




Doppel-Abschlaghaspel ASH-2D

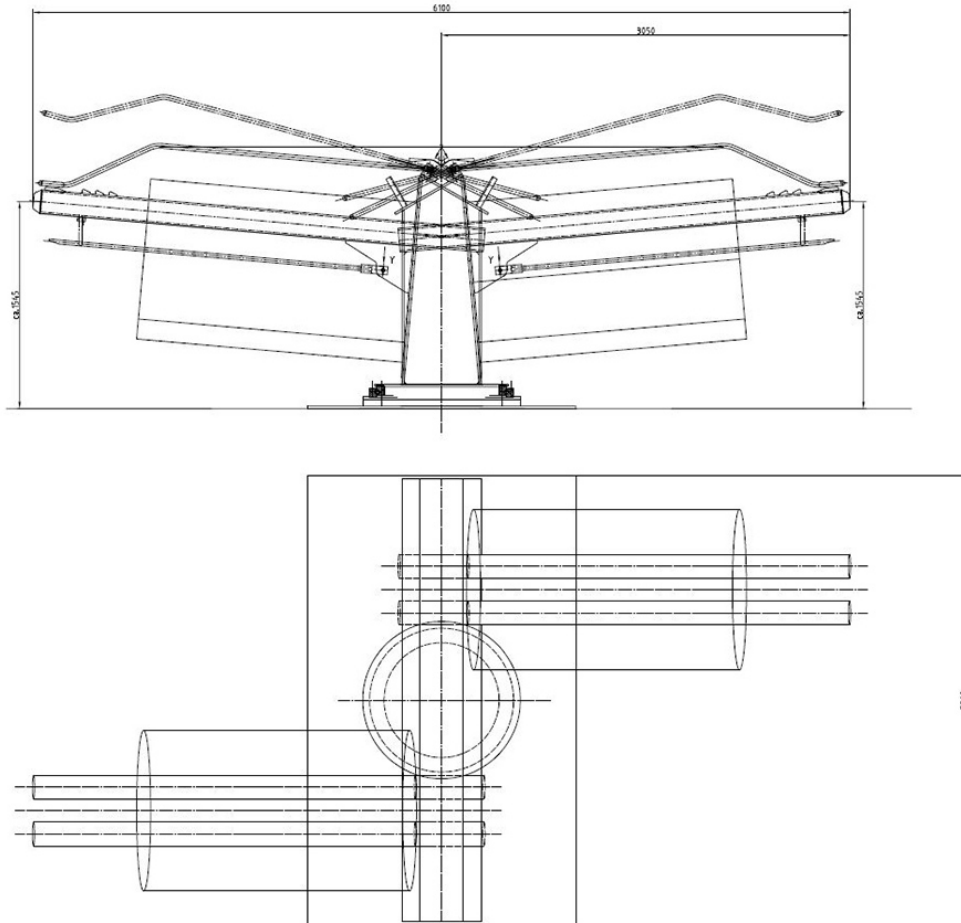

Stabile Doppelrohrausführung zur Aufnahme von 2 x 2t Coils
Inklusive Drahtniederhalter
2 Aufnahmevorrichtungen, um 180° versetzt
Über Kugeldrehverbindung manuell drehbar
Optional - Schlingenfänger SF

Technische Spezifikationen

Drahtdurchmesser (niedriggekohlt LC)	5,5 - 16,0 mm
Drahtdurchmesser (hochgekohlt HC)	5,5 - 10,0 mm
Drahteinlaufgeschwindigkeit	bis 5,0 m/s