




Motorische Drahteinzugs- und Richteinheit MRE-2

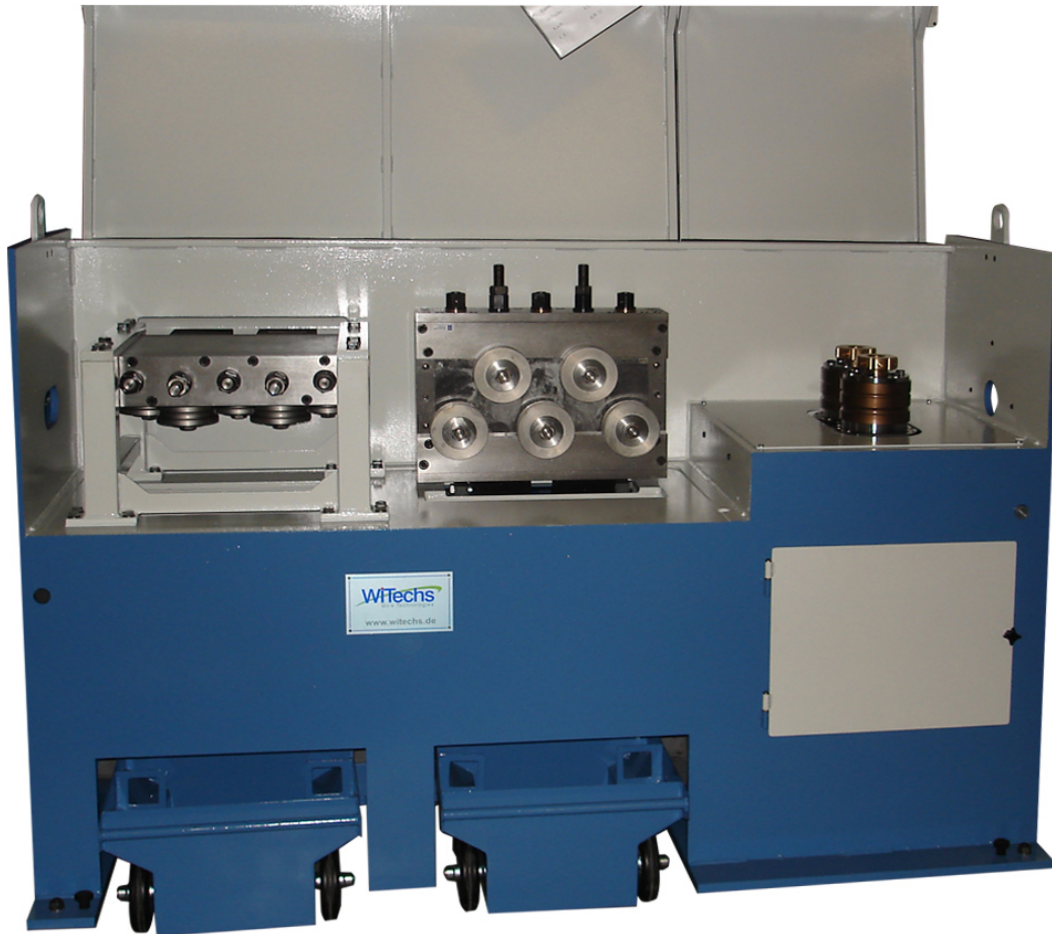

Zum Vorschieben, Richten und Einführen von Draht
Antrieb der Vorschubwalzen mittels Hydraulikmotor
Symmetrische Zustellung der Vorschubwalzen auf Drahtmittellinie
zwei schwere 5-Rollen Richtwerke in horizontaler und vertikaler Anordnung
Hydraulische stufenlose Zustellung der jeweils oberen Richtrollen

Technische Spezifikationen

Drahtdurchmesser (niedriggekohlt LC)	5,5 - 18,0 mm
Drahtdurchmesser (hochgekohlt HC)	5,5 - 12,0 mm
Drahteinlaufgeschwindigkeit	ca. 0,15 m/s