




## Angetriebener Ablaufdrehteller ADT-A

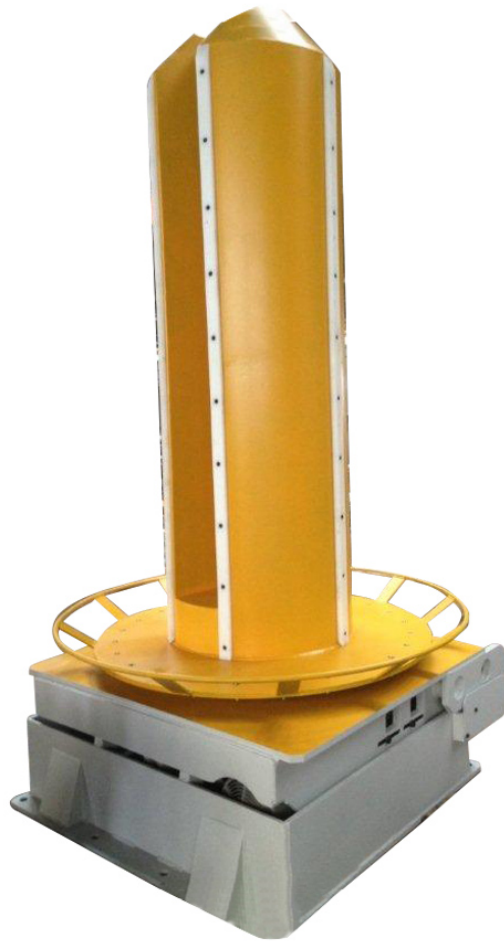

Coilgewicht bis 3t  
Für einen angetriebenen Drahtablauf  
Optional kippbar  
Optional Synchronisation mittels Tänzer

---

### Technische Spezifikationen

Drahtdurchmesser (niedriggekohlt LC)	3,0 - 20,0 mm
Drahtdurchmesser (hochgekohlt HC)	3,0 - 20,0 mm
Drahteinlaufgeschwindigkeit	bis 80 min-1