




Teilbare Spule z.B. Z2 / Z3 / KSP oder TS

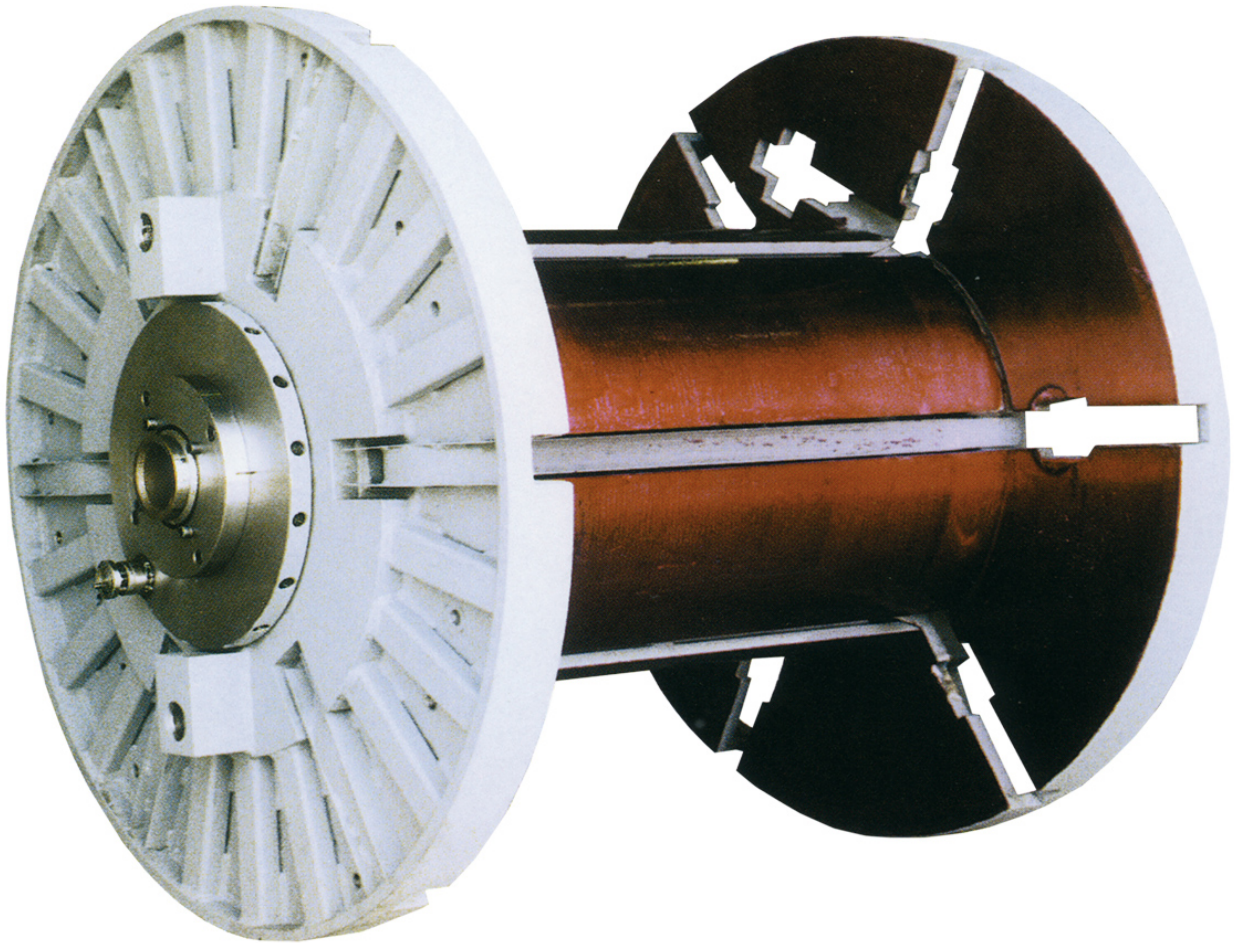

Verschiedene Spulensysteme zur Herstellung von Drahtcoils auf festen Kern oder auf Pappkern (Z2 / Z3)

Öffnen und Schließen der Klappspule (teilbare Spule) mittels Schnellverschluß
Individuelle Flanschdurchmesser, Kerndurchmesser und Verlegebreite möglich

Technische Spezifikationen

Drahtdurchmesser (niedriggekohlt LC)	-
Drahtdurchmesser (hochgekohlt HC)	-
Drahteinlaufgeschwindigkeit	bis 10,0 m/s (höher auf Anfrage)